
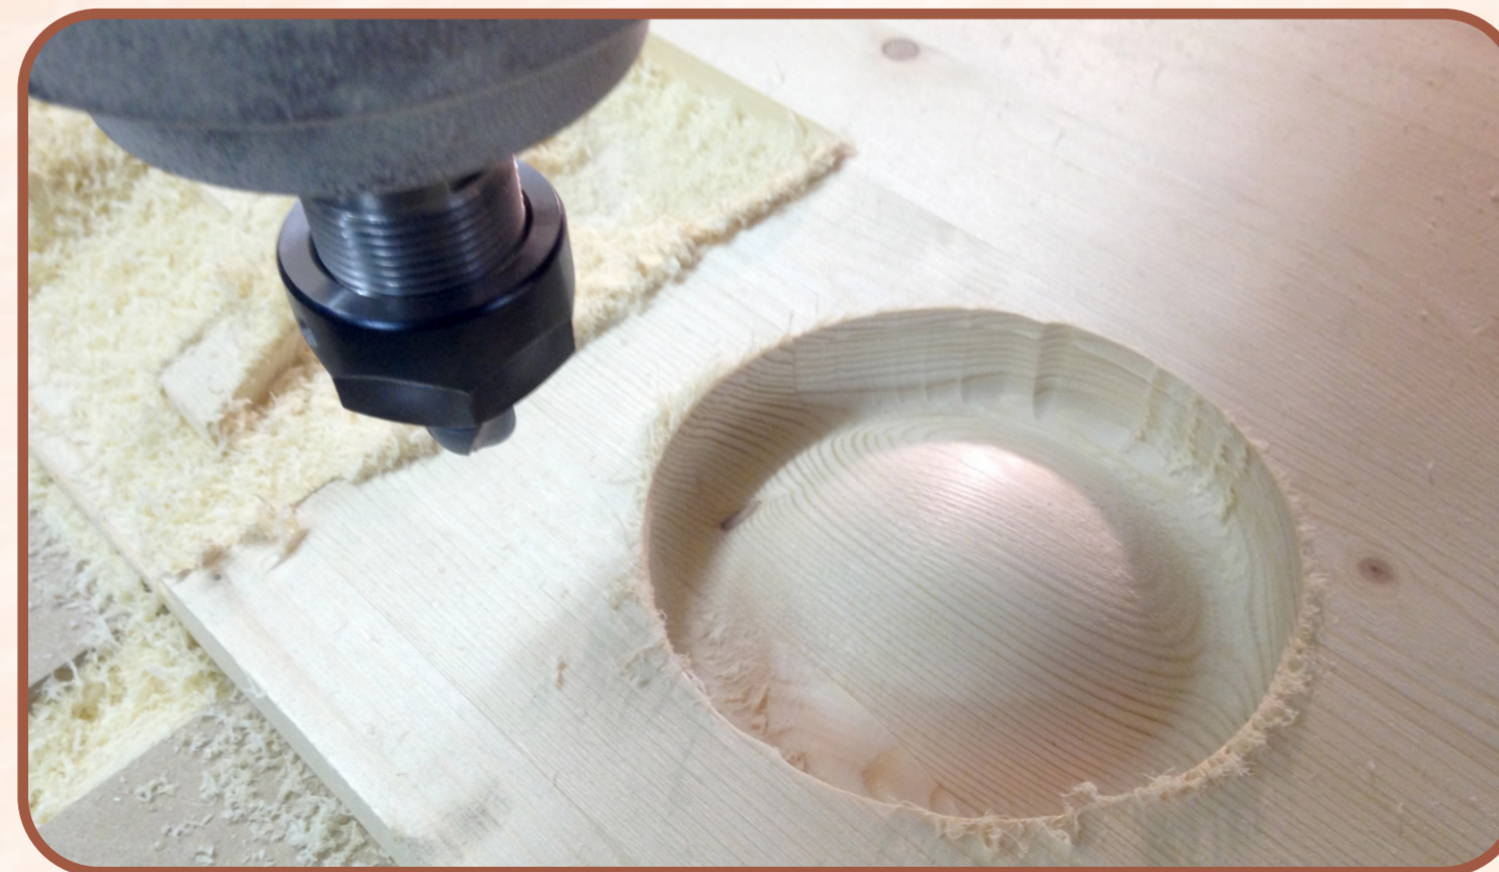
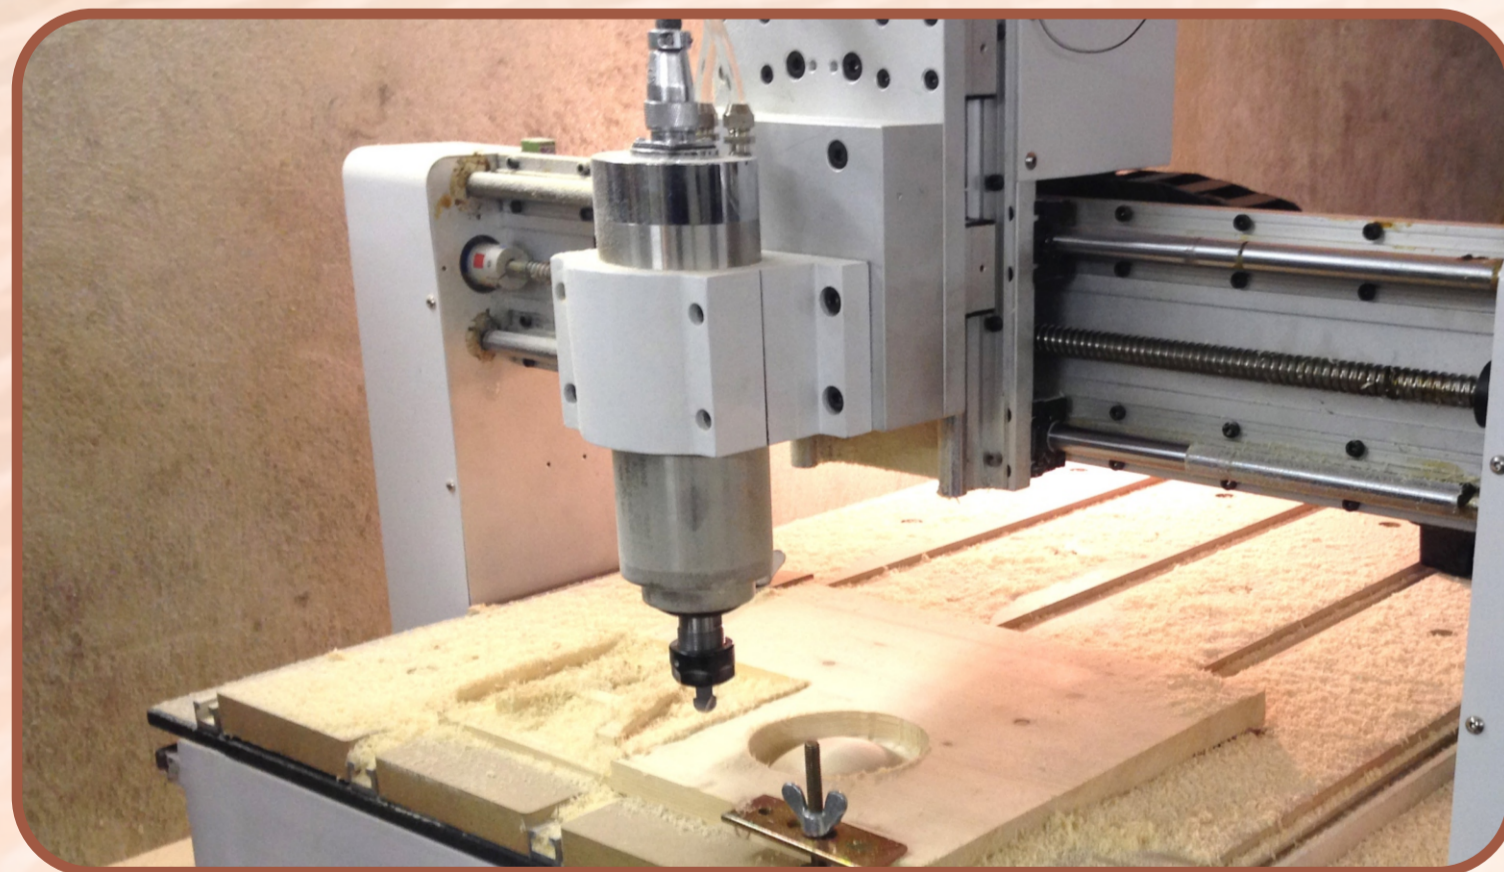


# Фрезерно-гравировальный станок Advercut K6090T

**Advercut K6090T** – представляет собой фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ портального типа с рабочим полем 600x900x150 мм, выполненный в настольном варианте, что упрощает его размещение в условиях ограниченного пространства.

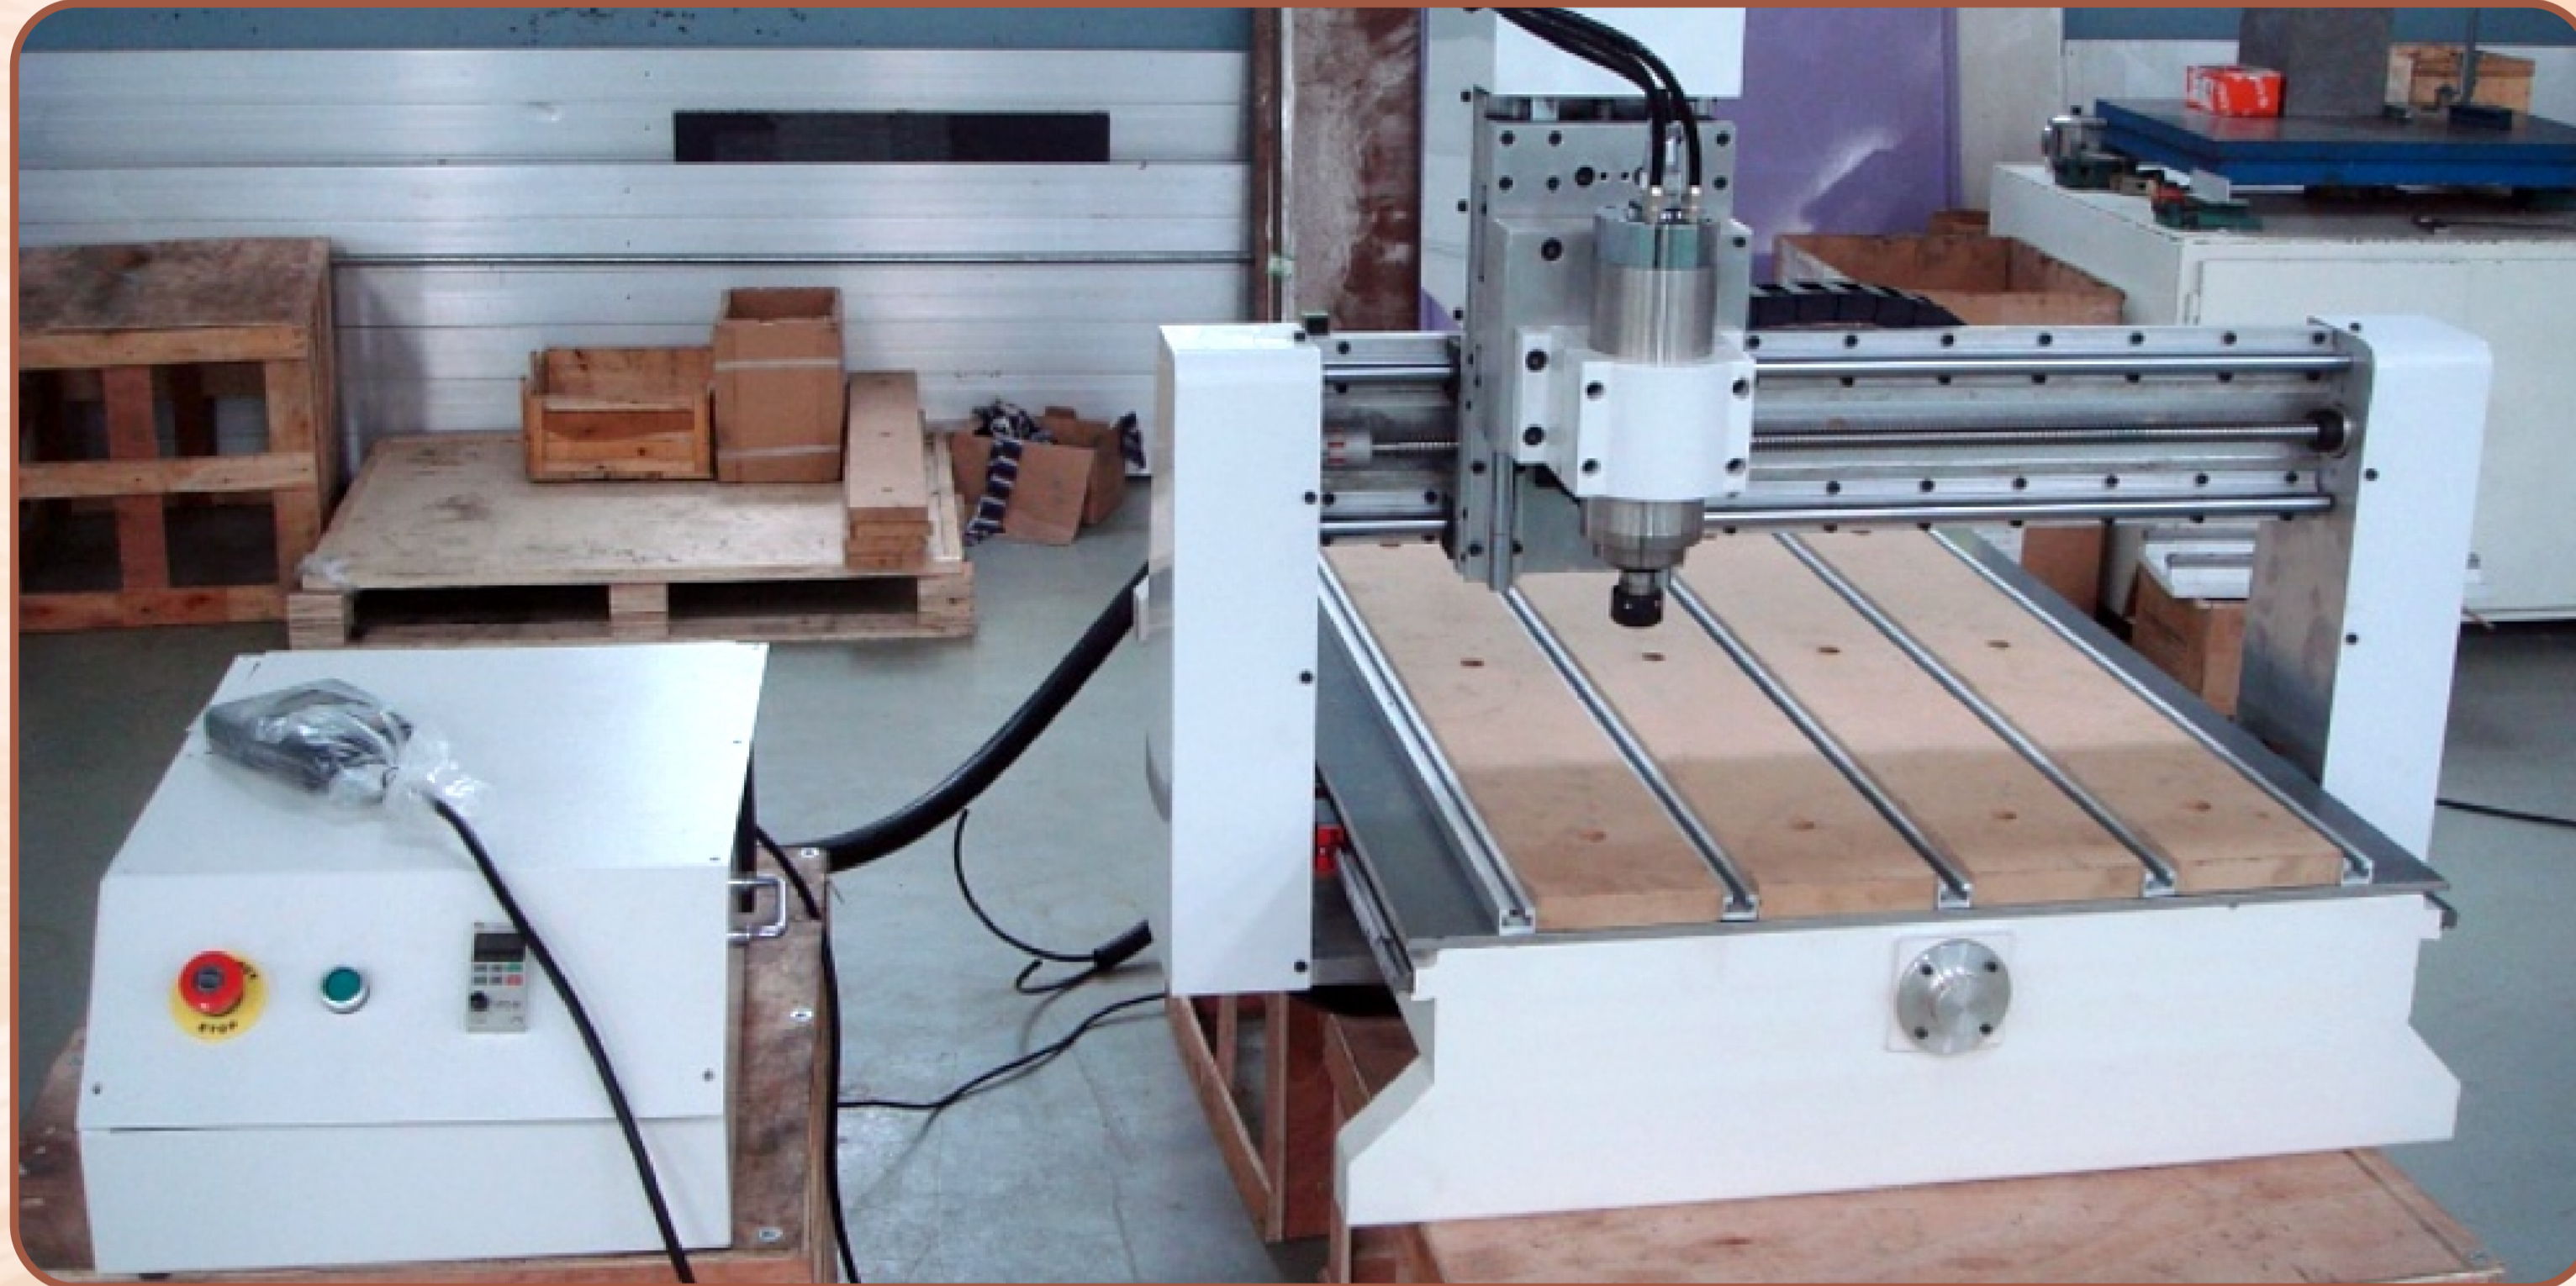

## Технические характеристики

| Наименование параметра          | Значение   |
|---------------------------------|--|
| Рабочая область X-Y-Z           | 600 x 900 x 150 мм   |
| Размер станка                   | 720 x 1135 мм  |
| Разрешение                      | 0,003125 мм  |
| Точность                        | 0,025 мм   |
| Y-структура                     | Немецкие ШВП (шарико-винтовые пары), квадратные рельсовые направляющие   |
| X-Z структура                   | Немецкие ШВП, круглые прецизионные направляющие                          |
| Максимальная скорость           | 10 мм/мин  |
| Максимальная скорость обработки | 6 мм/мин   |
| Шпиндель                        | 2,2 кВт (водяное охлаждение)   |
| Обороты шпинделя                | 24000 об/мин   |
| Приводы                         | Шаговые двигатели  |
| Питание                         | 220 В / 50-60 Гц   |
| Управляющий код                 | G code   |
| Интерфейс                       | USB 2.2  |
| Цанга                           | ER20   |
| Программное обеспечение         | Type3 Software/France (в комплекте), ArtCAM, PowerMILL, MasterCAM и т.д. |
| Управление                      | DSP A11 (Digital Signal Processor)                                       |
| Габариты                        | 1400 x 1100 x 1200 мм  |
| Вес                             | 200 кг   |